

La serie TELCO-GD de gabinetes de telecomunicaciones para instalación a pared es una novedosa alternativa en desempeño, rendimiento y presentación. Óptimos en manufactura y procesos industriales, se destacan por ofrecer una apariencia fina, de impecable acabado y un diseño innovador acorde con la ingeniería que le precede.

La oferta de productos AXIS ofrece un óptimo manejo de características térmicas, compatibilidad con sistemas múltiples y cumplimiento de normatividad internacional. Para garantizar una máxima seguridad en manipulaciones de equipos internos no autorizadas, los gabinetes Axis cuentan con cerraduras de seguridad en sus puertas frontales.



* Imagen de referencia, no corresponde exactamente al producto final


- Tapa superior y panel inferior con entradas de cableado protegidas con membranas de caucho.
- Puerta frontal perforada a más del 72%, permite fácil ventilación y optimización en su cuarto de cableado.
- Dos ángulos de montaje de 19" ajustables a profundidad, marcados en unidades de rack bajo relieve.
- Paneles laterales desmontables, permite acceso total lateral.
- Gestión de aire superior, posibilidad de instalar 1 ventilador de 4"
- Acabado en pintura electrostática microtexturizada. Color: Negro (otros bajo pedido).
- Incluye: tornillería M6 para instalación de equipos.
- Normatividad: EIA/TIA 942, EIA/ECA-310E, UL 94
- Grado de protección: IP 20
- Modelos de puertas frontales en vidrio o acrílico bajo pedido.

GABINETES DE PARED



EL EJE DE LAS COMUNICACIONES


Fabricados bajo las normas:

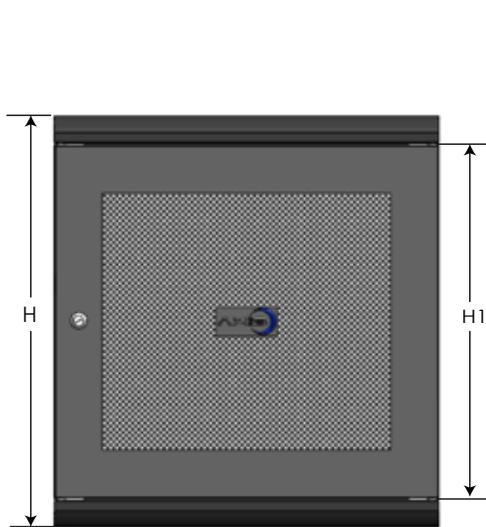

VISTA FRONTAL




VISTA POSTERIOR

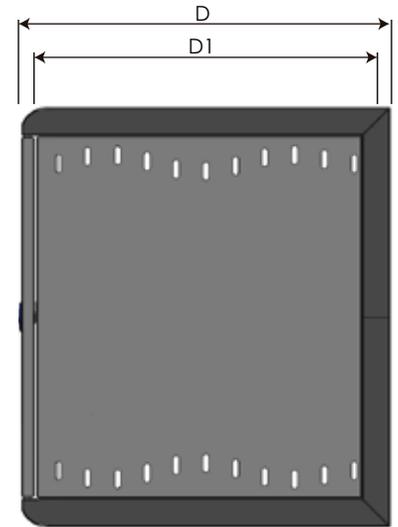

VISTA LATERAL

Dimensiones Principales

Referencia	Medida Externa			Medida Interna Útil			Unidades de Rack (RU)	Peso Vacío Kg	Capacidad de Carga en Kg
	Alto (H) sin ruedas	Ancho (W)	Profundo (D)	Alto (H1)	Ancho (W1)	Profundo (D1)			
AXGD-530NM	310 mm	530 mm	300 mm	234 mm	499 mm	479 mm	5	35	40
AXGD-550NM	310 mm	530 mm	500 mm	234 mm	499 mm	479 mm	5	40	40
AXGD-750NM	400 mm	530 mm	500 mm	324 mm	499 mm	479 mm	7	50	45
AXGD-950NM	480 mm	530 mm	500 mm	403 mm	499 mm	479 mm	9	55	45
AXGD-1150NM	570 mm	530 mm	500 mm	492 mm	499 mm	479 mm	11	60	55
AXGD-1450NM	701 mm	530 mm	500 mm	625 mm	499 mm	479 mm	14	65	55
AXGD-1650NM	790 mm	530 mm	500 mm	714 mm	499 mm	479 mm	16	70	55

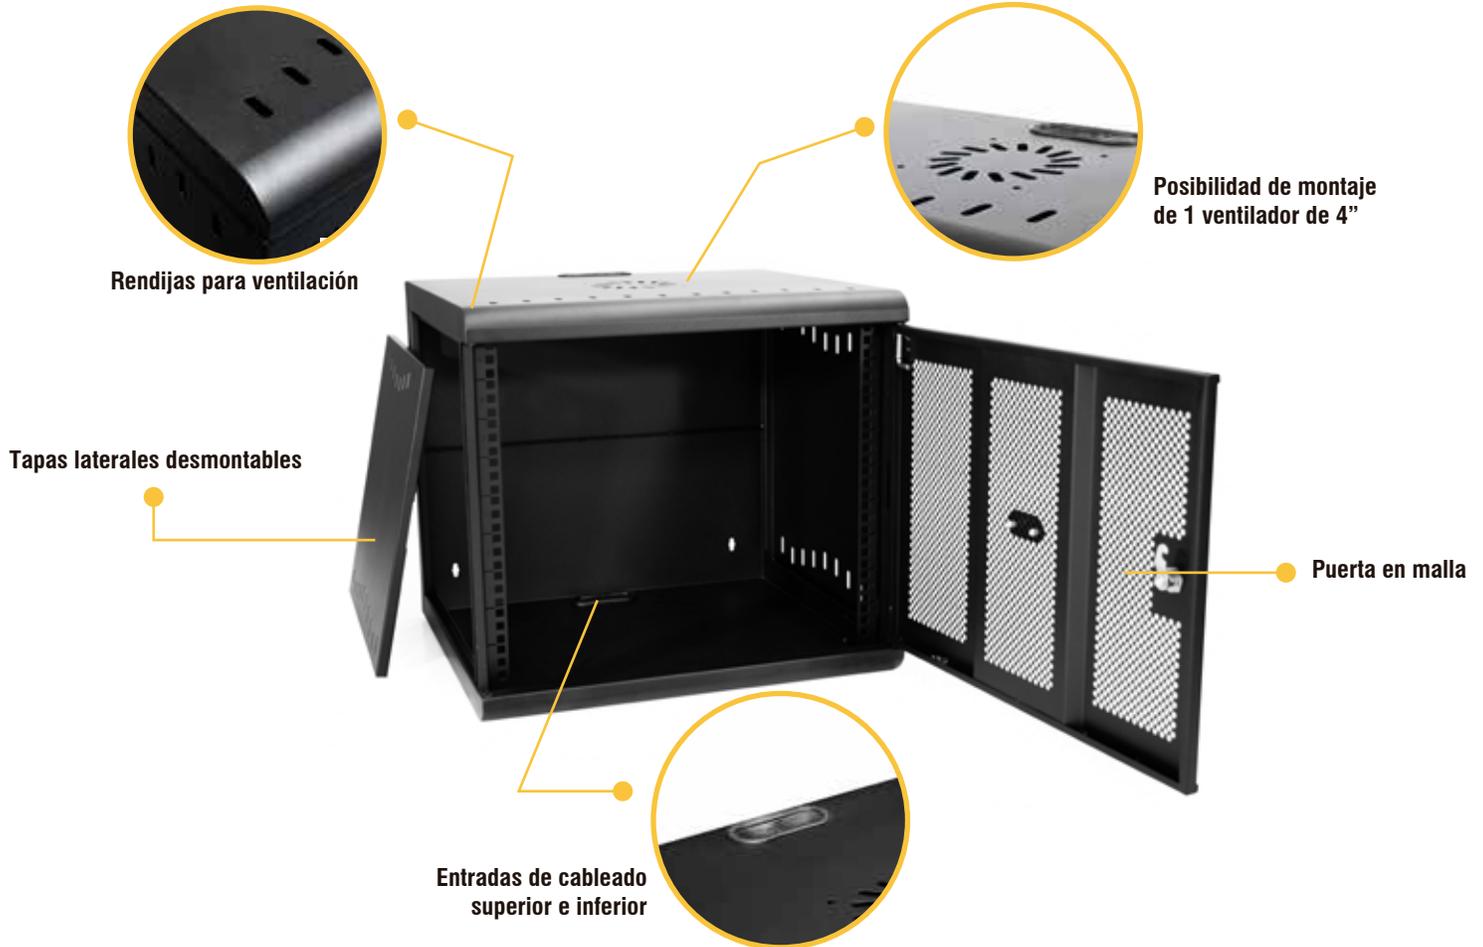

Características Generales

Material y acabado	Acero laminado en frío cold rolled. Pintura electrostática color negro. Otros colores bajo pedido.
Puerta frontal	Una hoja microperforada, en vidrio u otras bajo pedido.
Puerta posterior	N/A Una sola estructura soldada.
Tapas laterales	Desmontables, una tapa por cada lado.
% de ventilación natural	72%, según norma EIA/TIA 942.
Seguridad	Puerta frontal con chapa tipo guantera
Rieles de montaje	2 unidades de ángulos de montaje de 19" según norma EIA 310E.
Entradas de cableado	Tapa superior 1 entrada, tapa inferior 1 entrada, protegidas con membranas de caucho.
Gestión de aire	1 ranura para instalación de ventilador de 4" No incluido.
Accesorios incluidos	Kit de tornillería M6 para el montaje de equipos, 1 juego de llaves. Para otros por favor dirijase al catálogo de accesorios de nuestra página web www.axiscorp.co

No todas las referencias pueden estar disponibles al momento de la compra, por favor verifique con su asesor comercial.
AXIS CORPORATION se reserva el cambio o modificación de las especificaciones de cada producto según las mejoras de cada uno.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO POR CUALQUIER MEDIO O PROCEDIMIENTO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE AXIS CORPORATION. TODA FORMA DE UTILIZACIÓN NO AUTORIZADA SERÁ JUZGADA CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL DERECHO DE AUTOR.