



EL EJE DE LAS COMUNICACIONES

GABINETES DE PARED ABATIBLES

La serie TELCO-GDA de gabinetes de telecomunicaciones para instalación a pared abatibles, es una novedosa alternativa en desempeño, rendimiento y presentación. Óptimos en manufactura y procesos industriales, se destacan por ofrecer una apariencia fina, de impecable acabado y un diseño innovador acorde con la ingeniería que le precede.

La oferta de productos AXIS ofrece un óptimo manejo de características térmicas, compatibilidad con sistemas múltiples y cumplimiento de normatividad internacional. Para garantizar una máxima seguridad en manipulaciones de equipos internos no autorizadas, los gabinetes Axis cuentan con cerraduras de seguridad en sus puertas frontales.




* Imagen de referencia, no corresponde exactamente al producto final

- Tapa superior y panel inferior con entradas de cableado protegidas con membranas de caucho.
- Puerta frontal perforada a más del 64%, permite fácil ventilación y optimización en su cuarto de cableado.
- Soporte abatible que permite la apertura en 180° para tener acceso al gabinete por la parte trasera, se asegura al gabinete con dos bisagras tipo Emka y dos cierres de tracción, con chapa y llave.
- Dos ángulos de montaje de 19" ajustables a profundidad, marcados en unidades de rack bajo relieve.
- Gestión de aire superior, posibilidad de instalar 1 ventilador de 4"
- Acabado en pintura electrostática microtexturizada. Color: Negro (otros bajo pedido).
- Incluye: tornillería M6 para instalación de equipos.
- Normatividad: EIA/TIA 942, EIA/ECA-310E, UL 94
- Grado de protección: IP 20
- Modelos de puertas frontales en vidrio o acrílico bajo pedido.

GABINETES DE PARED ABATIBLES

Fabricados bajo las normas:

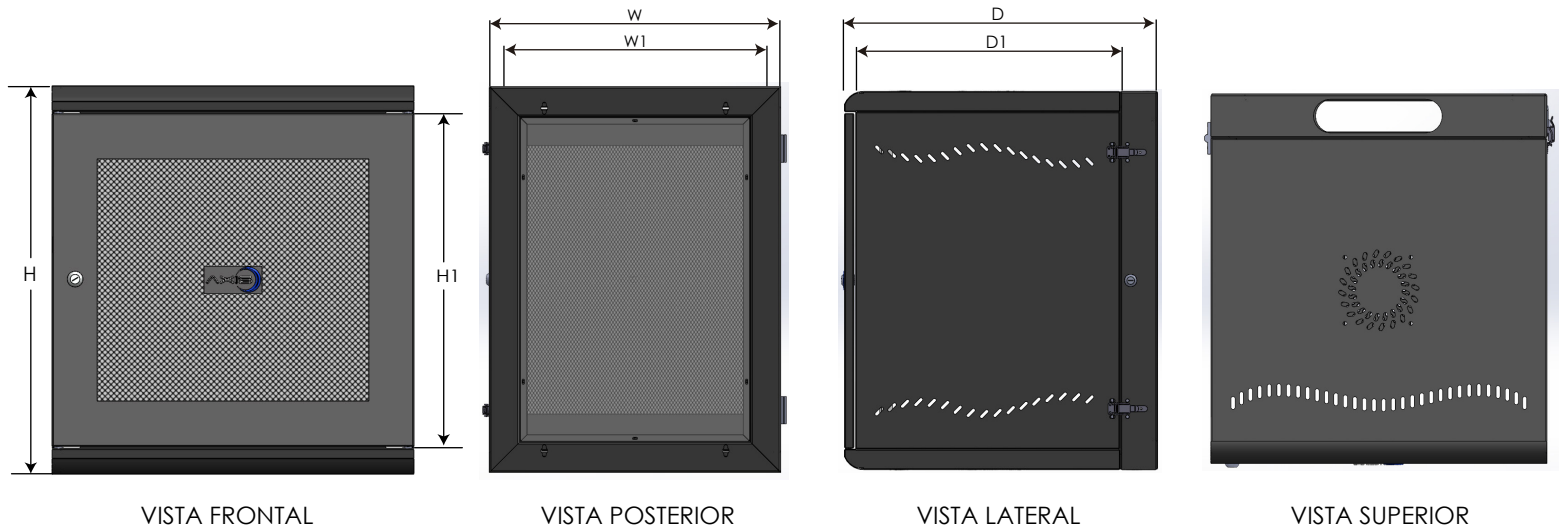

VISTA FRONTAL


VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

Dimensiones Principales

Referencia	Medida Externa			Medida Interna Útil			Unidades de Rack (RU)	Peso Vacío Kg	Capacidad de Carga en Kg
	Alto (H)	Ancho (W)	Profundo (D)	Alto (H1)	Ancho (W1)	Profundo (D1)			
AXGDA-750NM	400 mm	530 mm	580 mm	324 mm	499 mm	479 mm	7	50	45
AXGDA-950NM	480 mm	530 mm	580 mm	403 mm	499 mm	479 mm	9	55	45
AXGDA-1150NM	570 mm	530 mm	580 mm	492 mm	499 mm	479 mm	11	60	55
AXGDA-1450NM	701 mm	530 mm	580 mm	625 mm	499 mm	479 mm	14	65	55
AXGDA-1650NM	790 mm	530 mm	580 mm	714 mm	499 mm	479 mm	16	70	55

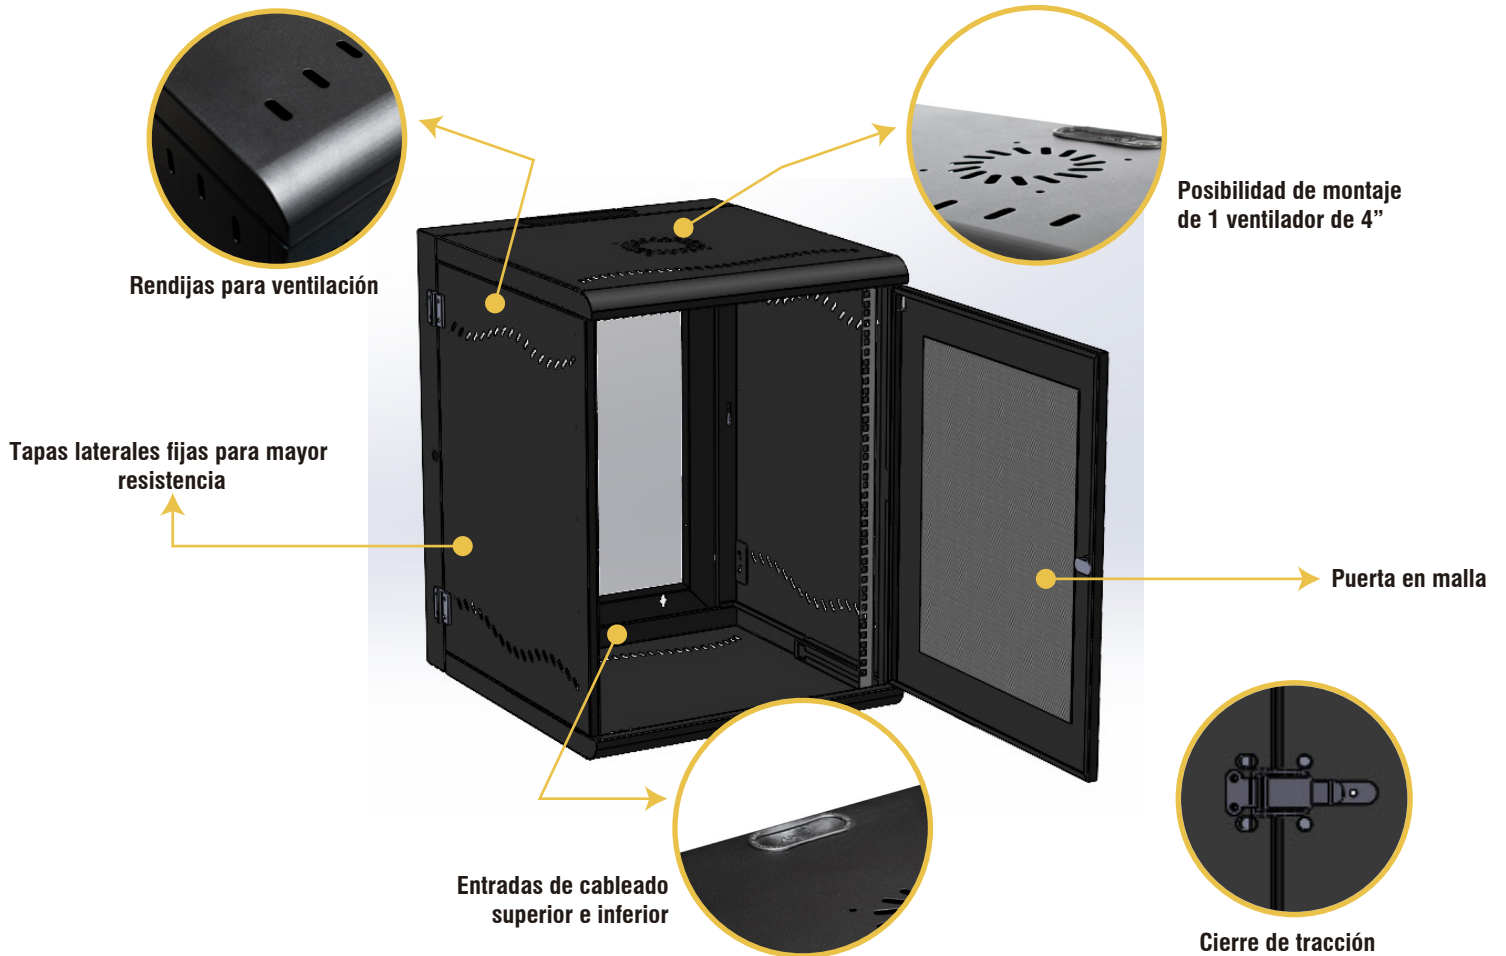

Características Generales

Material y acabado	Acero laminado en frío (cold rolled). Pintura electrostática color negro. Otros colores bajo pedido.
Puerta frontal	Una hoja microperforada, en vidrio u otras bajo pedido.
Puerta posterior	Soporte abatible.
Tapas laterales	Fijas soldadas a la estructura.
% de ventilación natural	72%, según norma EIA/TIA 942.
Seguridad	Puerta frontal y soporte abatible con chapa tipo guantera, adicional 2 cierres de tracción posterior.
Rieles de montaje	2 unidades de ángulos de montaje de 19" según norma EIA 310E.
Entradas de cableado	En el soporte abatible lleva 1 ranura superior e inferior protegida con membrana de caucho de 50 x 200 mm.
Gestión de aire	1 ranura para instalación de ventilador de 4" No incluido.
Accesorios incluidos	Kit de tornillería M6 para el montaje de equipos, juego de llaves. Para otros por favor dirijase al catálogo de accesorios de nuestra página web www.axiscorp.co

No todas las referencias pueden estar disponibles al momento de la compra, por favor verifique con su asesor comercial.
AXIS CORPORATION se reserva el cambio o modificación de las especificaciones de cada producto según las mejoras de cada uno.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO POR CUALQUIER MEDIO O PROCEDIMIENTO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE **AXIS CORPORATION**. TODA FORMA DE UTILIZACIÓN NO AUTORIZADA SERÁ JUZGADA CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL DERECHO DE AUTOR.